

Proiettore LED UFO 50W, 4250lm, 4000K

Codice **930121**

Modello **UFO50**

Caratteristiche elettriche

- Ingresso: 220-240V AC 50/60Hz, 0.22A max.
- Corrente d'avvio (inrush): 10A.
- Potenza assorbita: 50W.
- Fattore di potenza: 0.98.
- Temperatura di lavoro: da -25°C a 50°C.

Caratteristiche illuminotecniche


- Temperatura di colore: 4000K.
- Flusso luminoso: 4250lm.
- Angolo di apertura: 110°.
- CRI: >70.
- Tipo di LED: SMD 2835.
- Numero di LED: 54.
- Cicli di accensione: 25000
- Vita utile: 50000 ore.

Caratteristiche meccaniche


- Corpo in alluminio.
- Copertura ottica in policarbonato.
- Grado di protezione IP: IP44.
- Grado di robustezza meccanica: IK07.
- Peso: 1.5Kg circa.

Imballaggio


- Scatola da 1pz.
- Master box da 1pz.
- Minimo ordinabile 1pz / 5pz.

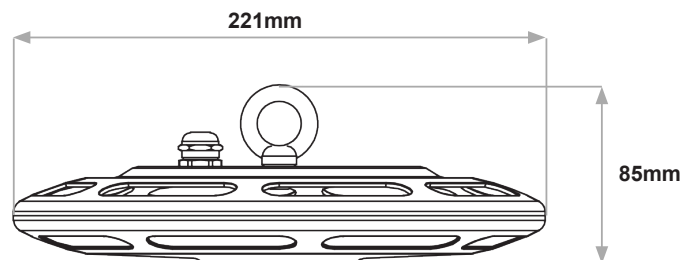

CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
(UNITA' DI MISURA CD)

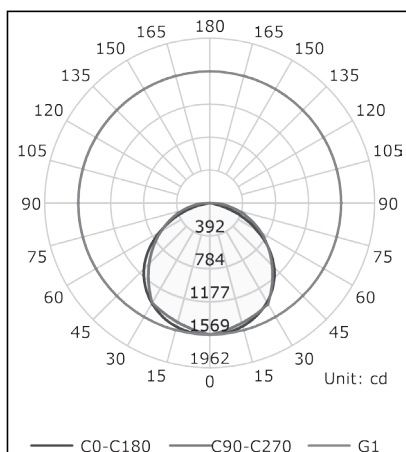

CURVE LUX/DISTANZA

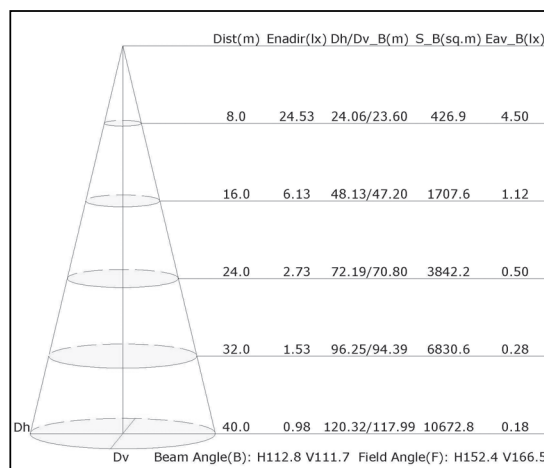

8055323217279