



## Miscelatore TV-SAT per esterno per canale rimodulato serie MIX2X

### art. 12-015 MIX2X TV-SAT S12÷S30

Miscelatore TV-SAT per esterno, ideale per inserire, sul cavo di distribuzione dei segnali TV, il segnale di un modulatore precedentemente miscelato sul cavo di discesa dell'impianto SAT.

E' dotato di due ingressi e due uscite così distribuiti:

- 1 ingresso di banda VHF+UHF
- 1 uscita di banda VHF+UHF miscelata con la banda S12÷S30
- 1 ingresso SAT
- 1 uscita SAT dalla quale viene prelevato il segnale di banda S12÷S30 per miscelarlo con l'impianto esistente.

Sui connettori SAT consente il passaggio dei toni e delle tensioni.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

Dotato di case in plastica ed apposito accessorio di fissaggio al palo per uso esterno.




### Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo	12-015
Sigla	MIX2X TV-SAT S12÷S30
N. ingressi TV	1
N. ingressi SAT	1
N. uscite TV	1
N. uscite SAT	1
Frequenze di lavoro MHz	40÷2150
Attenuazione di uscita S12÷S30 dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita b. VHF dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita b. UHF dB ±1,5	2
Attenuazione di uscita SAT dB ±1,5	2
Separazione fra ingressi dB	> 30
Separazione fra uscite dB	> 25
Dimensioni (LxWxH) mm	87x48x105
Dimensioni imballo (LxWxH) mm	110x115x60
Peso imballo Kg	0,20
Temperatura di funzionamento °C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme	EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

### Esempio di applicazione

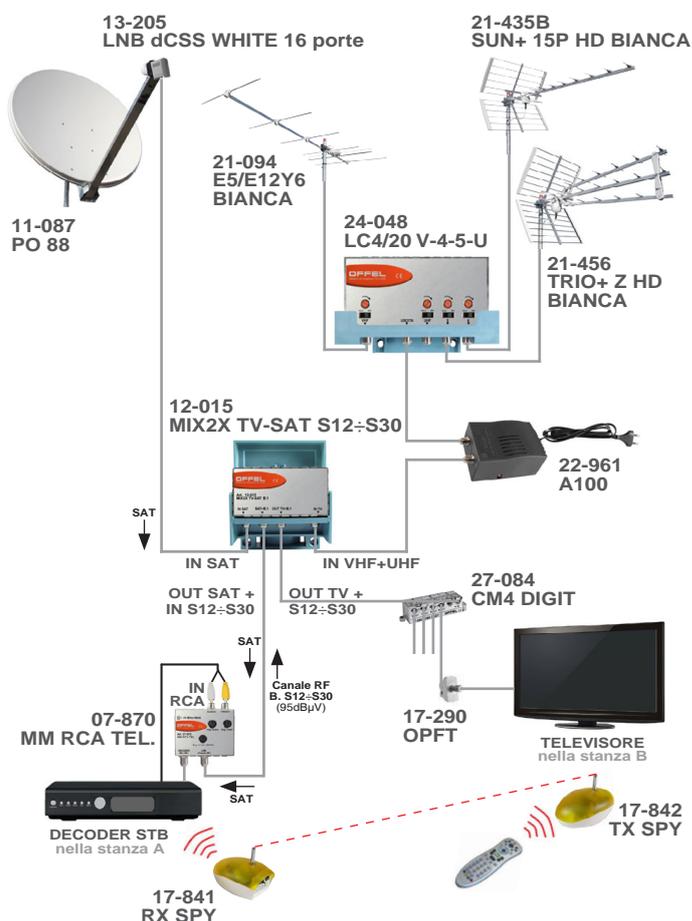

Rev. 0 12.2016

