

Plafoniera LED IP65 150cm 70W 7000lm 6000K

Codice **929821**

Modello **IP65-PL70WF**



Caratteristiche elettriche

- Ingresso: 175-250V AC 50/60Hz, 340mA max.
- Isolamento Classe II.
- Potenza assorbita: 70W.
- Fattore di potenza: 0.9.
- Temperatura di lavoro: da -20°C a 40°C.



Caratteristiche illuminotecniche

- Temperatura di colore: 6000K.
- Flusso luminoso: 7000lm.
- Angolo di apertura: 120°.
- CRI: 80.
- LLMF: 70%
- Vita utile: 25000 ore.
- Cicli di accensione: 12500.

Caratteristiche meccaniche


- Gradi di protezione: IP65.
- Grado di robustezza: IK08
- Dimensioni: 1500x80x45mm.
- Peso: 625g circa.



Imballaggio

- Scatola da 2pz.
- Master box da 8pz.
- Minimo ordinabile 2pz / 8pz.

CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
(UNITA' DI MISURA CD)

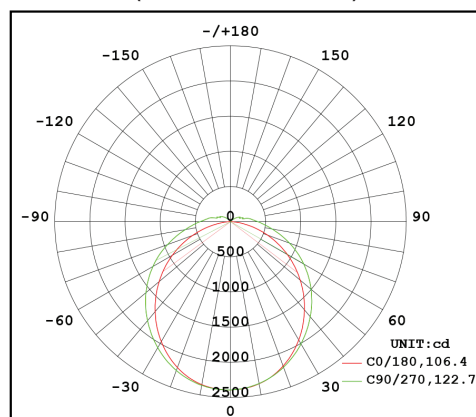

CURVE LUX/DISTANZA

Height	Eavg, Emax	Diameter
1m	789.9, 24041x	267.15cm
2m	197.5, 601.01x	534.31cm
3m	87.76, 267.11x	801.46cm
4m	49.37, 150.21x	1068.61cm
5m	31.59, 96.151x	1335.76cm



8059174950859